



perfera XR væg

FREMTIDSSIKRET
INDEKLIMALØSNING
- PERFEKT TIL DET
NORDISKE KLIMA



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Flash streamer teknologi renser luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Bevægelsessensor i 2 retninger. En sensor styrer luftstrømme væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.



Brændeovnsfunktion blæser og fordeler varmen fra en brændeovn/pejs rundt i boligen, når settemperaturen er nået.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Econo-funktion (sparefunktion) reducerer strømforbruget til fordel for andre apparater, som er mere strømkrævende.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.




Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.

DENNE UDEDEL ER PRODUCEJ
DET NORDISKE KLIMA.

DEN ER OPTIMERETTIL DRIFT I
UDETEMPERATURER NED TIL -
DET MILJØVENLIGE, FREMTID'S
KØLEMIDDEL R32.

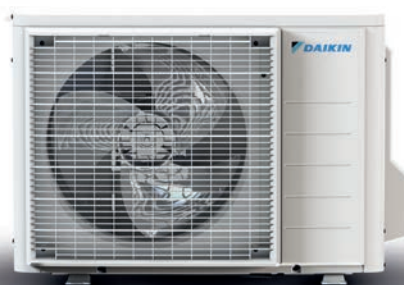

24/7/365
styring

via online app (tilkøb)



Perfera XR - R32 / FTXTM + RXTM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	30	40
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A++	
		Pdesign ⁽²⁾	kW	3,0	4,0
		SEER		7,6	7,7
		Årligt energiforbrug kWh		138	182
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾	kW	3,0	3,8
		SCOP		5,12	5,3
		Årligt energiforbrug kWh		821	1004
Indendørsenhed (FTXTM)			Model	30	40
Mål	Enhed	Højde x Breddex Dybde	mm	294x811x272	300x1040x295
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	60/61	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dB(A)	45/25/21	46/24/20
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dB(A)	45/22/19	46/22/19
Udendørsenhed (RXTM)			Model	30	40
Mål	Enhed	Højde x Breddex Dybde	mm	551x763x312	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	61/61	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	48/49	
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning		kg	1,1	
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max °CWB	-25 ~ +18	

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energi-effektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimal-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK